


DL 2109T34

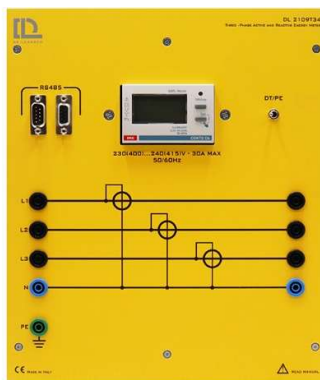

Misuratore trifase di energia attiva e reattiva

Analizzatore di potenza trifase controllato da microprocessore. Misura di tensioni, correnti, frequenze, potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente.

Collegamento: Trifase - Rete 3 o 4 fili
Tensione nominale trifase U_n : $3 \times 230V \sim / 3 \times 400V \sim \pm 15\%$
Corrente
Corrente di riferimento, I_{ref} : 5 A
Corrente minima, I_{min} : 0,25 A
Corrente massima, I_{max} : 30 A
Frequenza nominale F_n : 50 Hz; 60 Hz

Comunicazione: RS485 galvanicamente isolata dalla misura di ingresso.

Tipo di display: LCD retroilluminato, 8 cifre
Energia attiva: tariffa totale, parziale (azzerabile) o doppia
Energia reattiva: tariffa totale, parziale (azzerabile) o doppia
Potenza: attiva, reattiva, apparente, max. domanda (periodo di tempo medio: 5/8/10/15/20/30/60') e max. domanda di picco (azzerabile).

Three-phase active and reactive energy meter

Microprocessor controlled three-phase power analyser. Measurement of voltages, currents, frequencies, active power, reactive power, apparent power.

Connection: Three-phase - 3 or 4 wire network
Three-phase rated voltage U_n : $3 \times 230V \sim / 3 \times 400V \sim \pm 15\%$ Current
Reference current, I_{ref} : 5 A
Minimum current, I_{min} : 0,25 A
Maximum current, I_{max} : 30 A
Rated frequency F_n : 50 Hz; 60 Hz

Communication: RS485 galvanically insulated from input meas.

Display type: LCD Backlit, 8 digit
Active energy: Total, Partial (resettable) or Double tariff
Reactive energy: Total, Partial (resettable) or Double tariff
Power: Active, Reactive, Apparent, max. demand (Averaging time period: 5/8/10/15/20/30/60') and peak max. demand (resettable)

Medidor trifásico de energía activa y reactiva

Analizador de redes trifásicas controlado por microprocesador. Medida de tensiones, corrientes, frecuencias, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente.

Conexión: Trifásica - Red 3 o 4 hilos

Tensión nominal trifásica Un: $3 \times 230V \sim / 3 \times 400V \sim \pm 15\%$
Corriente

Corriente de referencia, Iref: 5 A

Corriente mínima, Imin: 0,25A

Corriente máxima, Imax: 30 A

Frecuencia nominal Fn: 50Hz; 60Hz

Comunicación: RS485 galvánicamente aislada de la medida de entrada.

Tipo de display: LCD retroiluminado, 8 digit.

Energía activa: tarifa total, parcial (reseteable) o doble.

Energía reactiva: tarifa total, parcial (reseteable) o doble.

Potencia: activa, reactiva, aparente, max. demanda (periodo de tiempo medio: 5/8/10/15/20/30/60') y max. demanda de pico. (reseteable).

Compteur triphasé d'énergie active et réactive

Analyseur de puissance triphasé contrôlé par microprocesseur. Mesure de tensions, courants, fréquences, puissance active, puissance réactive, puissance apparente.

Connexion : Triphasé - Réseau 3 ou 4 fils

Tension nominale triphasée Un : $3 \times 230V \sim / 3 \times 400V \sim \pm 15\%$ Courant

Courant de référence, Iref : 5A

Courant minimum, Imin : 0,25A

Courant maximal, Imax : 30 A

Fréquence nominale Fn : 50 Hz ; 60Hz

Communication: RS485 galvaniquement isolée de la mesure d'entrée.

Type de display: LCD retro illuminé, 8 digit

Energie active: tarif totale, partielle (possibilité de remise à zéro) ou double

Energie réactive: tarif totale, partielle (possibilité de remise à zéro) ou double

Puissance: active, réactive, apparente, max. demande (période de temps moyenne: 5/8/10/15/20/30/60') et max. demande de pic (possibilité de remise à zéro)