


DL 2102T24

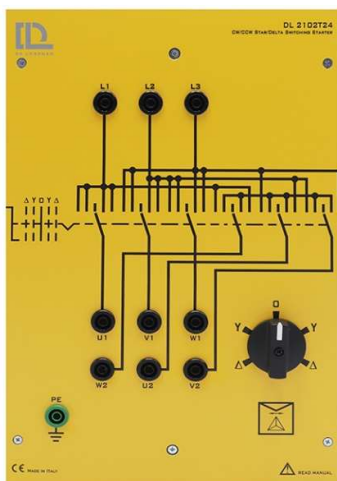

Avviatore stella/triangolo con inversione

Per l'avviamento stella/triangolo con due sensi di rotazione dei motori asincroni trifase a gabbia con collegamento statorico a 3 bobine.

Tensione di lavoro nominale: 660 V, 50/60 Hz

Corrente nominale termica: 12 A

Uscita su terminali di sicurezza da 36 A

Star/Delta starter with inversion

Suitable for star/delta starting with two directions of rotation of three-phase squirrel cage asynchronous motors with 3 coils stator connection.

Rated working voltage: 660 V, 50/60 Hz

Thermal rated current: 12 A

Output at 36 A safety terminals.

Arrancador estrella/delta con inversión

Para el arranque estrella/delta con dos direcciones de rotación de motores asíncronos trifásicos de jaula de ardilla con conexión de estator de 3 devanados.

Voltaje nominal de trabajo:

660 V, 50/60 Hz

Corriente térmica nominal: 12 A

Salida sobre terminales de seguridad de 36 A

Démarrreur étoile/triangle avec inversion

Pour démarrage étoile/triangle avec deux sens de rotation des moteurs triphasés asynchrones à cage d'écureuil avec connexion de stator à 3 bobines.

Tension de fonctionnement nominale:

660 V, 50/60 Hz

Courant thermique nominal: 12 A

Sortie à bornes de sécurité de 36 A