


DL 9013G3D

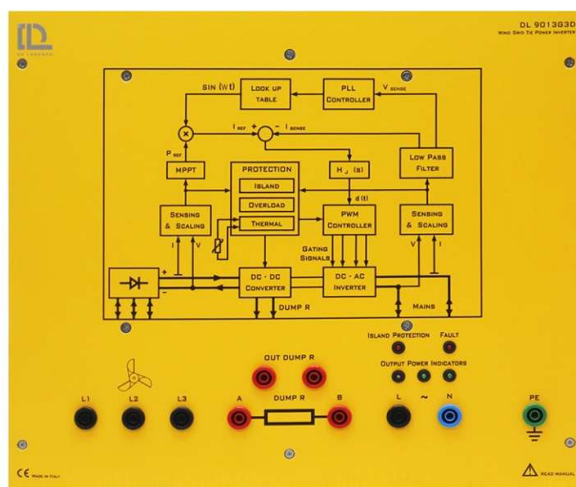

Inverter di potenza di rete eolica

Inverter utilizzato nei sistemi di rete per garantire che la corrente fornita alla rete sia in fase. L'ingresso trifase permette la connessione di un generatore eolico. Include un controller dump load incorporato e utilizza l'algoritmo MPPT. È protetto contro sovracorrente, surriscaldamento, con protezione d'isola e forte vento.

Caratteristiche tecniche:

Potenza di uscita in CA: 300 W
Gamma di tensione d'ingresso in CA: 10.5 – 30Vca
Gamma di tensione d'uscita in CA: 90V ~ 130V; 190V ~ 260V
Gamma di frequenza d'uscita in CA 45 Hz ~ 63 Hz

Wind Grid tie power inverter

Inverter used in on grid system to guarantee the power supplied to the mains will be in phase. The three-phase input allows the connection of a wind generator. It includes a built-in dump load controller and uses MPPT algorithm. Protected against over-current, over-temperature, with high wind and island protections.

Technical features:

Normal AC Output: 300 W
AC input voltage range: 10.5 – 30Vac
AC Output Voltage Range: 90V ~ 130V; 190V ~ 260V
AC Output Frequency Range 45 Hz ~ 63 Hz

Inversor de potencia de red eólica

Inversor usado en el sistema de red para garantizar que la corriente suministrada a la red esté en fase. La entrada trifásica permite la conexión de un generador eólico. Incluye un controlador dump load incorporado y utiliza el algoritmo MPPT. Está protegido contra sobrecorriente, sobrecalentamiento, con protecciones de isla y fuerte viento.

Características técnicas:

Potencia de salida en CA: 300 W
Gama de tensión de entrada en CA: 10.5 – 30Vca
Gama de tensión de salida en CA: 90V ~ 130V; 190V ~ 260V
Gama de frecuencia de salida en CA 45 Hz ~ 63 Hz

Onduleur de puissance de réseau éolien

Onduleur utilisé dans le système de réseau pour garantir que le courant fourni au réseau soit en phase. L'entrée triphasée permet la connexion d'une éolienne. Il comprend un contrôleur dump load et utilise l'algorithme MPPT. Il est protégé contre les surintensités, la surchauffe, avec protections d'île et vent fort.

Caractéristiques techniques :

Puissance de sortie en CA : 300 W
Gamme de tension d'entrée en CA : 10.5 – 30Vca
Gamme de tension de sortie en CA : 90V ~ 130V ; 190V ~ 260V
Gamme de fréquence de sortie en CA 45 Hz ~ 63 Hz

