


## DL 2101T43

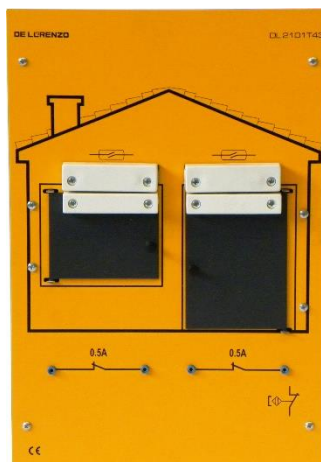

### Sensori perimetrali

Rilevatore meccanico a contatto magnetico per la protezione degli accessi (portoni, porte e finestre). Il contatto magnetico è costituito da due blocchi: in uno è contenuto un magnete permanente e nell'altro un relè reed con contatto d'allarme NA.

Gamma di contatto: 0.5 A.

### Perimeter sensors

Magnetic contact mechanical sensor for the protection of the entrances (doors, windows, etc.).

The magnetic contact is made of two blocks: in one block there is a permanent magnet and in the other one a reed relay with a NO alarm contact.

Contact range: 0.5 A.

### Sensores perimetrales

Sensor mecánico de contacto magnético para la protección de entradas (puertas, ventanas, etc.). El contacto magnético se compone de dos bloques: en un bloque hay un imán permanente y en el otro un relé de lengüeta con un contacto NA.

Gama de contacto: 0.5 A.

### Capteurs de périmètre

Détecteur magnétique sans contact mécanique pour la protection des entrées (portes, fenêtres, etc.). Le contact magnétique est constitué de deux blocs: dans un bloc il y a un aimant permanent et dans l'autre un relais de type reed avec un contact d'alarme NO.

Gamme de contact: 0.5 A.