


DL 2102T04

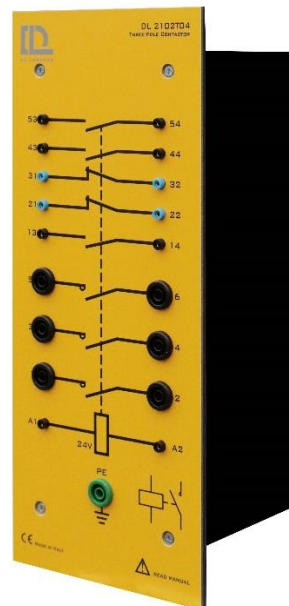

Contattore

Funziona come un teleruttore tripolare di potenza attraverso l'utilizzo di un elettromagnete. Provvisto di 3 contatti di potenza NA e 1 contatto ausiliario NA. Include anche 4 contatti ausiliari di cui 2 NA e 2 NC.
 Tensione bobine: 24 Vca, 50/60 Hz
 Tensione nominale di isolamento: 660 Vca
 Corrente nominale termica: 20 A
 Corrente nominale termica dei contatti ausiliari: 10 A

Contactor

It operates as a three-pole power switch through the use of an electromagnet.
 Provided with 3 NO power contacts and 1 NO auxiliary contact, the module also contains 4 additional auxiliary contacts, 2 NO and 2 NC.
 Coils voltage: 24 Vac, 50/60 Hz
 Isolating rated voltage: 660 Vac
 Thermal rated current: 20 A
 Thermal rated current of the auxiliary contacts: 10 A

Contactor

Funciona como un interruptor de potencia de tres polos mediante el uso de un electroimán. Provisto con 3 contactos de potencia NA y 1 contacto auxiliar NA. Incluye también 4 contactos auxiliares, 2 NO y 2 NC
 Voltaje de bobinas: 24 Vca, 50/60 Hz
 Voltaje nominal: 660 Vca
 Corriente térmica nominal: 20 A
 Corriente térmica nominal de los contactos auxiliares: 10 A

Contacteur

Il fonctionne comme un interrupteur d'alimentation tripolaire par l'utilisation d'un électro-aimant. Fourni avec 3 contacts NO de puissance et 1 contact auxiliaire NO. Il contient également 4 contacts auxiliares, 2 NO et 2 NF.
 Tension des bobines: 24 Vca, 50/60 Hz
 Tension nominale: 660 Vca
 Courant thermique nominal: 20 A
 Courant thermique nominal des contacts auxiliaires: 10 A