


DL 2102T67

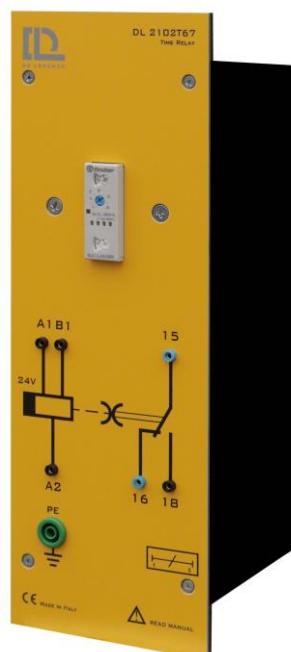

Relè a tempo

Temporizzatore elettronico multitemperatura e multifunzione ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione.

Alimentazione: da 12 a 240 Vca, 50/60 Hz

Selezione timer:

da 0.1 a 2 sec., da 1 a 20 sec., da 0.1 a 2 min., da 1 a 20 min.

Tempo di riassetto: meno di 50 millisecondi.

Precisione di regolazione alla massima portata: $\pm 5\%$

Time relay

Multi-voltage and multifunction electronic timer, delayed at the excitation and at the de-excitation.

Power supply: from 12 to 240 Vac, 50/60 Hz

Timer selection from:

0.1 to 2 sec., 1 to 20 sec., 0.1 to 2 min., 1 to 20 min.

Resettlement time: less than 50 milliseconds.

Full scale adjustment accuracy: $\pm 5\%$

Relé de tiempo

Temporizador electrónico multivoltaje y multifunción, retardado a la excitación y a la des-excitación.

Fuente de alimentación: de 12 a 240 Vca, 50/60 Hz

Selección del temporizador de:

0.1 a 2 seg., de 1 a 20 seg., de 0.1 a 2 min., de 1 a 20 min.

Tiempo de reasentamiento: menos de 50 milisegundos.

Precisión de ajuste de escala total: $\pm 5\%$

Relais temporisé

Minuterie électronique multi-tension et multifonction, à excitation et désexcitation retardées.

Alimentation: De 12 à 240 Vca, 50/60 Hz

Sélection de la minuterie de:

0.1 à 2 sec., 1 à 20 sec., 0.1 à 2 min., 1 à 20 min.

Temps de réinstallation: moins de 50 millisecondes.

Précision de réglage à pleine échelle: $\pm 5\%$