


DL 2106T21

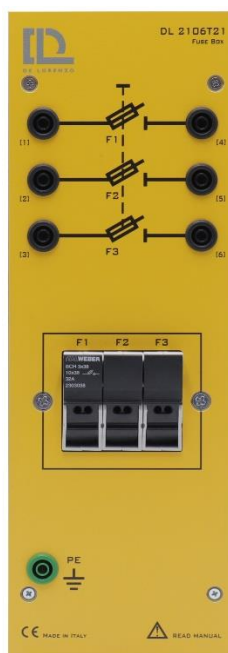

Fusibili super-rapidi

Tre portafusibili sezionabili completi di fusibili super-rapidi adatti alla protezione dei semiconduttori.

Caratteristiche tecniche:

Tensione nominale:
660 Vac
Corrente nominale:
3 x 6.3 A
3 x 10 A

Super-fast fuses

Three sectionable fuse-holders complete with super-fast fuses suitable for the protection of semiconductors.

Technical features:

Nominal voltage:
660 Vac
Nominal current:
3 x 6.3 A
3 x 10 A

Fusibles

Portafusible triple seccionable completo con fusibles super-rápidos adecuados para la protección de los semiconductores.

Características técnicas:

Voltaje nominal:
660 Vac
Corriente nominal:
3 x 6.3 A
3 x 10 A

Fusibles super-rapides

Trois porte-fusibles qui peuvent être sectionnés. Jeu de fusibles super-rapides aptes à la protection des semi-conducteurs.

Caractéristiques techniques:

Tension nominale:
660 Vac
Courant nominal:
3 x 6.3 A
3 x 10 A