


# DL 2101T95

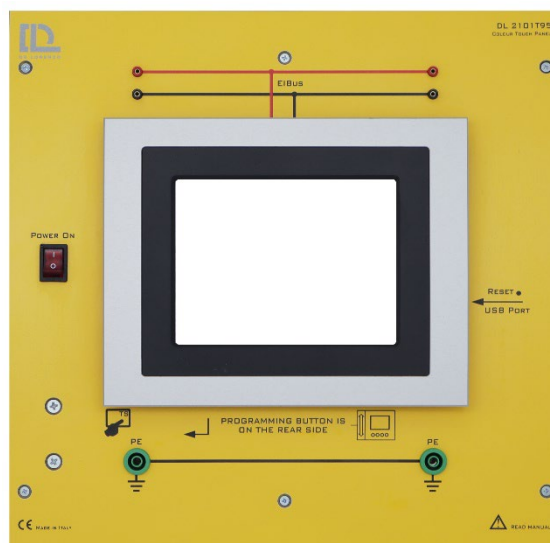

## Touch panel a colori

Il touch panel a colori è un dispositivo multifunzione di visualizzazione/controllo. Insieme al suo programma applicativo, il touch panel può essere usato per visualizzare e controllare fino a 110 funzioni KNX di almeno 20 pagine di controllo e visualizzazione. Quattro diversi template possono essere selezionati come interfaccia operatore e di visualizzazione.

### Caratteristiche tecniche

Display: TFT 5.7", 320 x 240 pixels (¼ VGA), profondità di colore 263 K (R, G, B 6-bit), 218 colori, touch screen con retroilluminazione a LED.

Interfaccia USB per caricare immagini e simboli (presa tipo mini B)

Alimentazione: linea E1Bus o 230 Vca

## Colour touch panel

The colour touch panel is a multi-functional display/control device. In conjunction with its application program, the touch panel can be used to display and control up to 110 functions of at least 20 control and display pages. Four different design templates can be selected for the display and operator interface.

### Technical specifications

Display: TFT 5.7", 320 x 240 pixels (¼ VGA), color depth 263 K (R, G, B 6-bit), 218 colors, touch screen with LED background lighting.

USB interface for loading images and symbols (socket mini type B)

Power supply: via the Bus line or 230 Vac

## Panel táctil a color

El panel táctil a color es un dispositivo multifuncional de control/visualización. Junto con su programa de aplicación, el panel táctil puede utilizarse para visualizar y controlar hasta 110 funciones de al menos 20 páginas de control y visualización. Pueden seleccionarse cuatro diferentes plantillas como interfaz de operador y de visualización.

### Especificaciones técnicas

Display: TFT 5.7", 320 x 240 pixels (¼ VGA), profundidad de color 263 K (R, G, B 6-bit), 218 colores, panel táctil con retro-iluminación por LED.

Interfaz USB para cargar imágenes y símbolos (enchufe tipo mini B)

Alimentación: via línea Bus o 230 Vca

## Écran tactile à couleurs

L'écran tactile à couleurs est un périphérique multifonctions d'affichage/contrôle. Avec son programme d'application, l'écran tactile peut être utilisé pour afficher et contrôler jusqu'à 110 fonctions KNX d'au moins 20 pages de contrôle et de visualisation. Quatre modèles différents peuvent être sélectionnés comme interface d'opérateur et de visualisation.

### Spécifications techniques

Ecran afficheur: TFT 5.7", 320 x 240 pixels (¼ VGA), profondeur de couleur 263 K (R, G, B 6-bit), 218 couleurs, écran tactile avec retro éclairage par LED.

Interface USB pour charger images et symboles (prise type mini B)

Alimentation: via ligne Bus ou 230 Vca