


## DL 2644

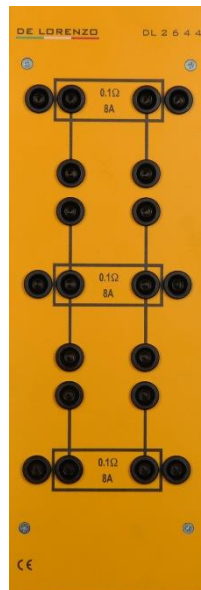

### Supporto con 3 shunt 0.1 Ohm

Supporto con 3 shunt, con diverse possibilità di collegamento.

#### Caratteristiche tecniche:

Resistenza: 0.1  $\Omega$   
 Precisione:  $\pm 1\%$   
 Corrente massima: 8 A

### Support with 3 shunts 0.1 ohm

Support with 3 shunts, with different connection possibilities.

#### Technical features:

Resistance: 0.1  $\Omega$   
 Accuracy:  $\pm 1\%$   
 Max. current: 8 A

### Soporte con 3 shunt de 0.1 ohm

Soporte con 3 shunt, con diversas posibilidades de conexión.

#### Características técnicas:

Resistencia: 0.1  $\Omega$   
 Precisión:  $\pm 1\%$   
 Corriente Max.: 8 A

### Support avec 3 shunt 0.1 ohm

Support avec 3 shunts, avec différentes possibilités de connexion.

#### Caractéristiques techniques:

Résistance: 0.1  $\Omega$   
 Précision:  $\pm 1\%$   
 Courant maximum: 8 A